




INSTALLATION INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTALACIÓN

Item/No.: 33-D5030BL

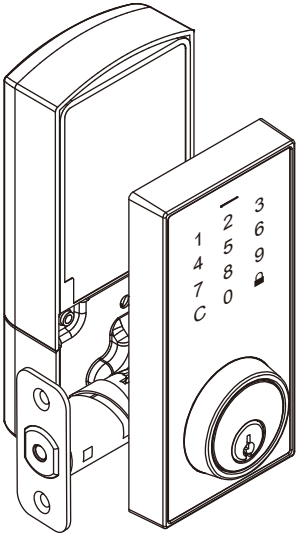

1 Safety Information
Información de seguridad

Read the precautions and instructions in this manual before installing and using this lock. Save this manual for future reference.
Lea las precauciones e instrucciones de esta manual antes de instalar y usar esta cerradura. Guarde este manual para consultarlo en el futuro.



CAUTION / ADVERTENCIA :
Please use four alkaline batteries for the best performance.
Use cuatro baterías alcalinas para obtener un mejor desempeño.

- A. Do not attempt to disassemble any internal components of the lockset personally. You will void the limited warranty.
B. Do not drop or hit the lockset. Too much shock may result in permanent damage.
C. Do not use pins or sharp objects to press on the keypad.
D. Always create a backup of information you want to keep (such as the admin code and user codes). Please use the last page of this booklet as your reference.
E. The lockset comes WITHOUT the default Admin Code. Please follow the instructions to set up the Admin Code.




- A. No intente desmontar los componentes internos del juego de cerradura usted mismo. Anulará la garantía limitada.
B. No deje caer o golpee el juego de cerradura. Muchos golpes pueden causar daño permanente.
C. No use clavijas u objetos afilados para oprimir el teclado.
D. Cree siempre una copia de seguridad de la información que desee conservar (como el código de administrador y los códigos de entrada). Utilice la última página de este folleto como referencia.
E. La cerradura viene SIN el código de administrador predeterminado. Siga las instrucciones para configurar el código de administrador.



CARE AND MAINTENANCE / CUIDADO Y MANTENIMIENTO:
The following instructions should be followed to properly protect and maintain your lockset:
Se deben seguir las siguientes instrucciones para proteger y mantener correctamente su juego de cerradura:

- A. Remove locks, or do not install locks, prior to painting your door.
B. Periodically clean with mild soap and a soft cloth only.
C. Do not use any abrasives or chemical products containing alcohol, benzene, acids, and avoid using sharp or abrasive objects to clean this lockset.
D. Do not allow any water or liquids into the lockset during installation.
A. Retire las cerraduras, o no instale una cerradura, antes de pintar la puerta.
B. Limpie periódicamente con jabón y paño suaves.
C. No use productos abrasivos o químicos que contengan alcohol, benceno, ácido clorhídrico o nítrico, y evite usar objetos afilados o abrasivos para limpiar este juego de cerradura.
D. No permita que entre agua o cualquier líquido al juego de cerradura durante el proceso de instalación.

2 Pre-installation – Tools Required / Hardware Included
Instalación previa - Herramientas requeridas/Hardware incluido



Optional
Opcional

Optional
Opcional

Optional
Opcional

Optional
Opcional


Optional
Opcional

Optional
Opcional



WARNING / ADVERTENCIA:
If the door needs to be drilled, be familiar with how to use your drill safely, and understand all the door preparation steps before proceeding.
Si debe perforar la puerta, familiarícese con el uso seguro del taladro y entienda todos los pasos de preparación de la puerta antes de proceder.


Part Pieza	Description Descripción	Quantity Cantidad
AA	2-1/16" (52 mm) Mounting Bolt / Perno de montaje de 2-1/16" (52 mm)	2
BB	1-1/4" (31.7 mm) Screw [The correct hole sizes. Ø 2-1/8" (54 mm)] Tornillo de 1-1/4" (31.7 mm) [Los tamaños correctos de los orificios. Ø 2-1/8" (54 mm)]	1
CC	3/4" (19 mm) Screw / Tornillo de 3/4" (19 mm)	2
DD	3/4" (19 mm) Wood Screw / Tornillo de 3/4" (19 mm)	4
DD-1	1-1/4" (31.7 mm) Wood Screw / Tornillo de 1-1/4" (31.7 mm)	2
EE	3" (76 mm) Wood Screw / Tornillo de 3" (76 mm)	2



AA




CC



BB



DD




EE



DD-1

CUSTOMER SERVICE | SERVICIO AL CLIENTE
WESTERN CANADA | OESTE DE CANADA 1-800-267-4774
EASTERN CANADA | ESTE DE CANADA 1-800-387-7064
taymor.com
06/2022

Part Pieza	Description Descripción	Quantity Cantidad
A	Key / Llave	2
B	Exterior Assembly / Ensamble exterior	1
C	Cylinder / Cilindro	1
D	Torque Blade / Hoja de torsión	1
E	Power Cable / Cable de alimentación	1
F	Mounting Plate / Placa de montaje	1
G	Interior Assembly / Ensamble interior	1
H	Battery Cover / Cubierta de la batería	1
I	Latch / Pestillo	1
J	Bottom Plate (Optional) / Placa inferior (opcional)	1
K	Square Or Radius Faceplate (Optional) / Placa frontal cuadrada o redonda (Opcional)	1
L	Drive-in Collar (Optional) / Collarín rotativo (opcional)	1
M	Drive-in Collar (Optional) / Collarín rotativo (opcional)	1
N	Strike Plate / Cerradero	1

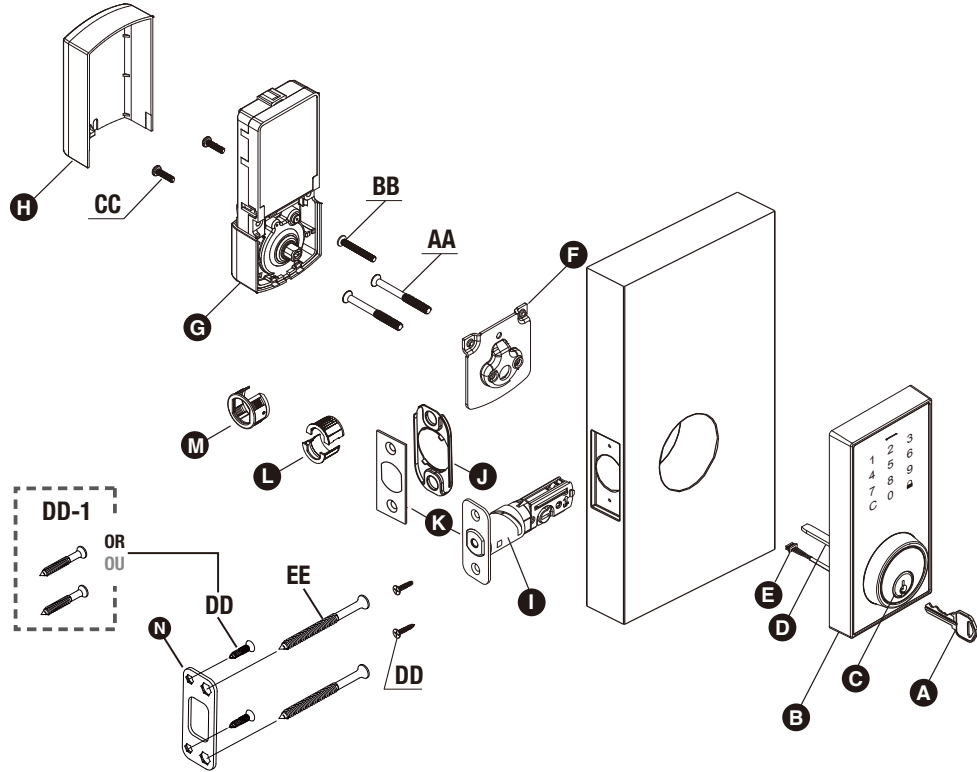

3 Pre-installation (continued) – Door Preparation
Instalación Previa (Continuación) - Preparación de la Puerta




NOTE: If your door is pre-drilled, check the hole sizes to make sure they are the proper size. If they are the proper size, skip to the INSTALLATION section.
NOTA: Si su puerta ya está perforada, verifique el tamaño de los orificios para asegurarse de que son del tamaño correcto. Si son del tamaño correcto, pase a la sección de instalación.



Using the template, mark the door and drill the holes, and chisel out a mortise.
Con la plantilla, marque la puerta y perfore lo orificios, y cincele una muesca.



NOTE: Drill from both sides of the door to prevent wood splitting.
NOTA: Perfore de ambos lados para evitar dañar la madera.

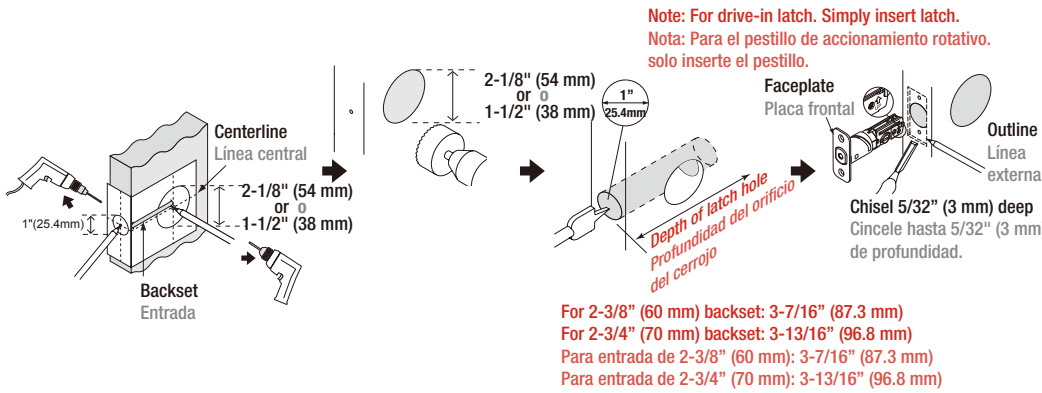



Prepare the door jamb – use the strike plate as a template to drill the latch and screw holes and chisel out the mortise. The strike plate must fit flush with the surface of the door jamb.
Prepare el portante de la puerta: usando el cerradero como plantilla, perfore los orificios de la cerradura y el cerradero, y cincele una muesca hasta que el cerradero entre perfectamente.

Door jamb hole dimension
Dimensión del orificio del marco de la puerta

- a. 1-1/8" (28 mm)
b. 1" (25 mm)
c. 1" (25 mm)


Strike dimentions
Dimensión del cerradero

- d. 3/32" (2.5 mm)
e. 2-3/4" (70 mm)
f. 1-1/8" (28 mm)

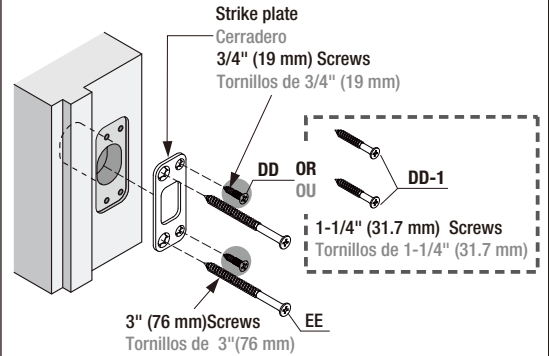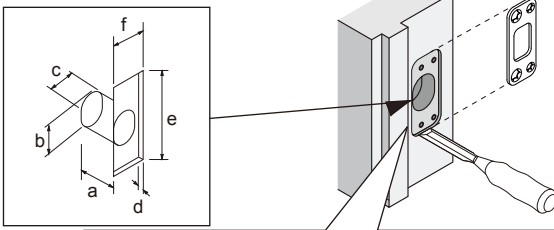

TEMPLATE
 PLANTILLA


NOTE: Double check your product for the correct hole sizes.
 NOTA: Verifique nuevamente los tamaños correctos de los orificios para su producto.

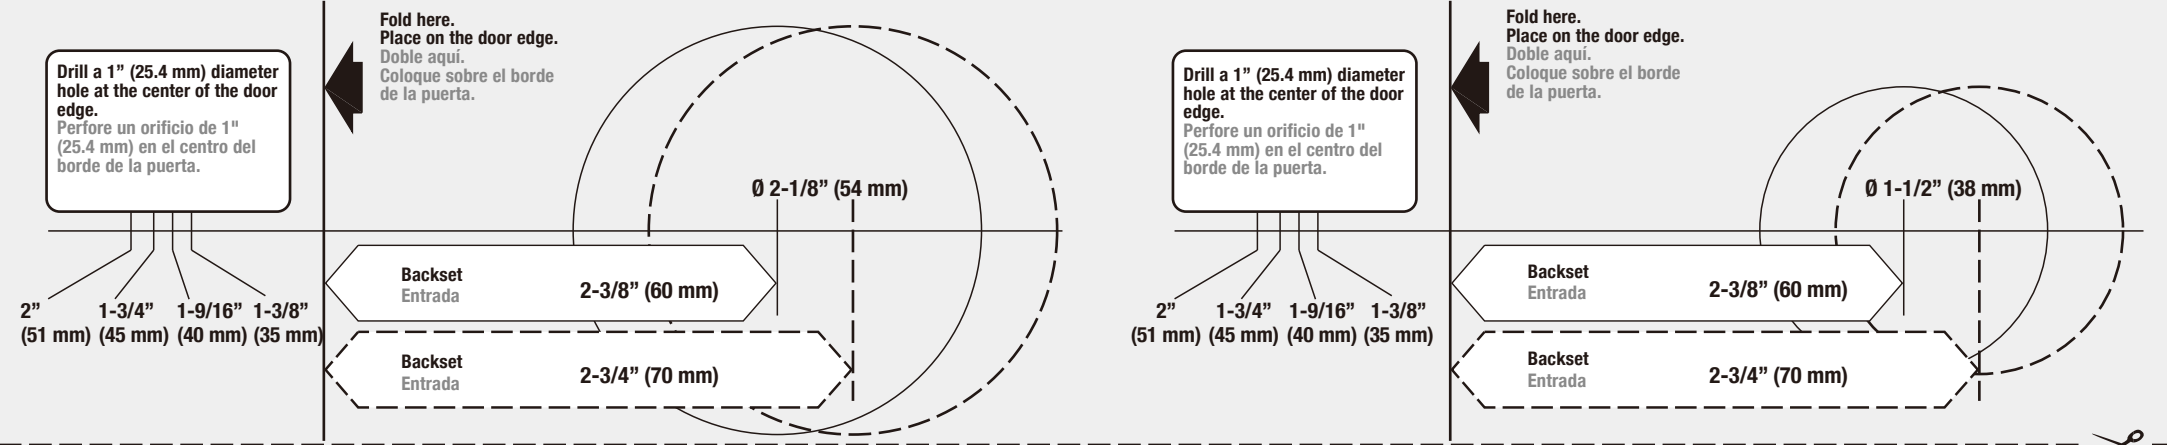



4 Installation
 Instalación

1 INSTALLING THE LATCH
 INSTALACIÓN DEL PESTILLO

A. Attach the correct faceplate
 Coloque la placa frontal correcta







OR

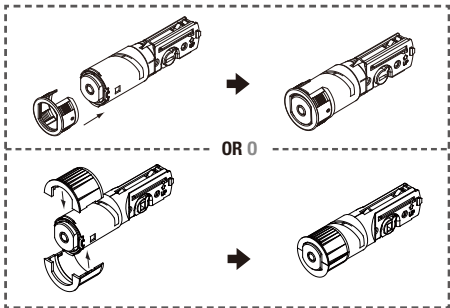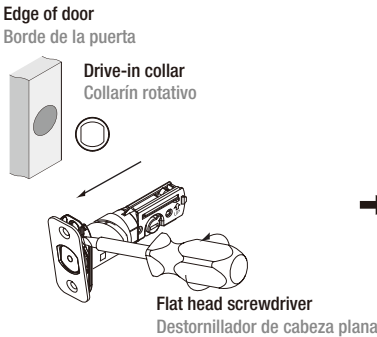


B. Set the latch backset length
 Ajuste de la longitud de la entrada del pestillo

CAUTION: Be sure the latch cam is upright before making any backset adjustment.
 ADVERTENCIA: Asegúrese de que la leva del pestillo está en posición vertical antes de ajustar la entrada.

For 2-3/4" (70 mm) backset.
 Para entrada de 2-3/4" (70 mm).




C. Install the latch
 Instale el pestillo



Backset


Entrada

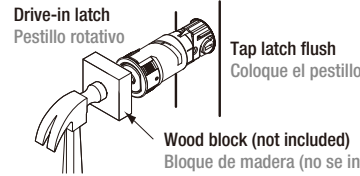



2 INSTALLING THE LOCK ASSEMBLIES
 INSTALACIÓN DE LOS ENSAMBLES DE LA CERRADURA

A. Door bore options
 Opciones de orificio de la puerta

for Ø 2-1/8" (54 mm)
 para Ø 2-1/8" (54 mm)




for Ø 1-1/2" (38 mm)
 para Ø 1-1/2" (38 mm)

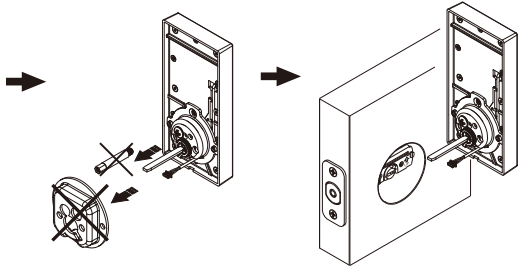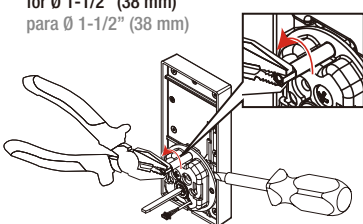


B. Install the lock assemblies
 Instale los ensambles de la cerradura


The bulged part of the mounting plate must face towards the door.
 La parte cóncava de la placa de montaje debe estar hacia la puerta.



The latch bolt MUST be in retracted position.
 El perno del pestillo debe estar en posición retraída.

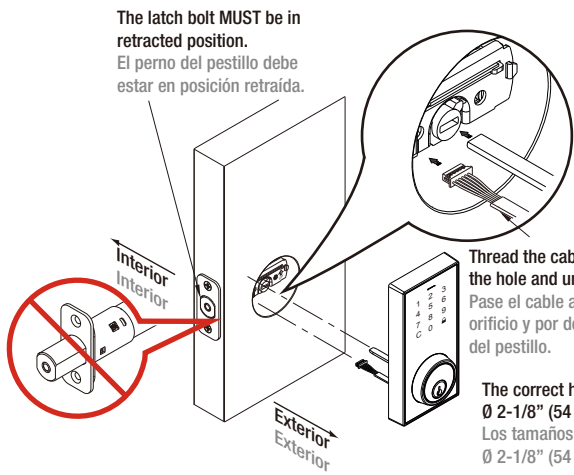


Slide the cable through the notch in mounting plate.
 Deslice el cable a través de la ranura de la placa de montaje.

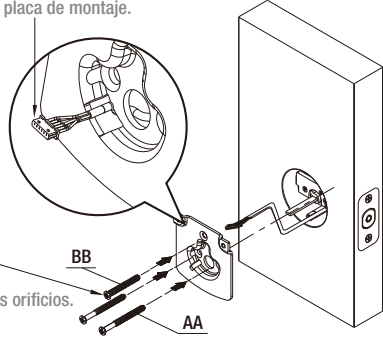


Thread the cable through the hole and under the latch.
 Pase el cable a través del orificio y por debajo del pestillo.

The correct hole sizes.
 Ø 2-1/8" (54 mm)
 Los tamaños correctos de los orificios.
 Ø 2-1/8" (54 mm)

Remove the Battery Cover
 Retire la Tapa de la Batería




Connect the cable firmly into connector port.
 Conecte el cable al puerto conector firmemente.

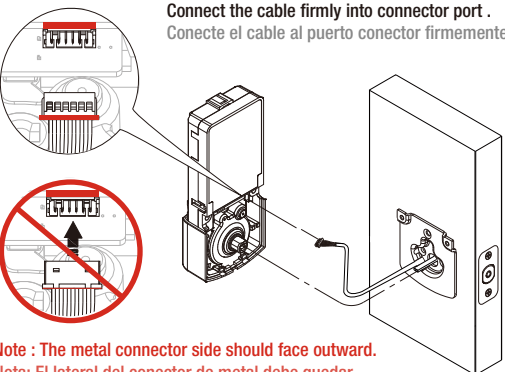


Note : The metal connector side should face outward.
 Nota: El lateral del conector de metal debe quedar hacia afuera.



The cable must be arranged as shown in the diagram.
 El cable debe quedar como se muestra en el diagrama.

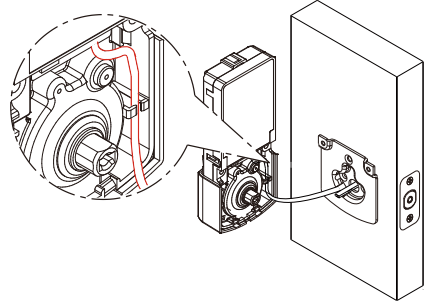

Insert screws (2) and tighten
 Inserte los tornillos (2) y apriete.

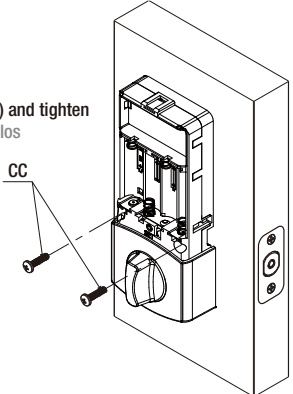


CAUTION / ADVERTENCIA :
 1.Please use four alkaline batteries for better performance.
 2.Please set up the lock and perform bolt direction determination to complete the installation.
 1.Use cuatro baterías alcalinas para obtener un mejor desempeño.
 2.Configure la cerradura y determine la dirección del perno para completar la instalación.

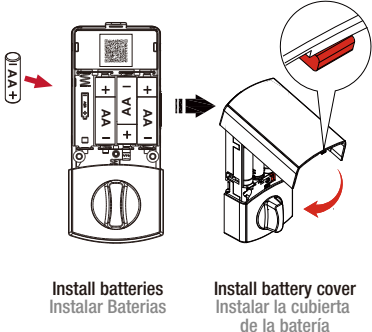

Repeat Admin Code and press to complete setup.
 The lock will automatically set up bolt direction after Admin Code is set.
 Repita el código de administrador y presione para completar la configuración.
 La cerradura configurará automáticamente la dirección del cerrojo después de configurar el código de administración.

OR

Download APP on the App Store and Google Play
 Descarga la aplicación en App Store y Google Play

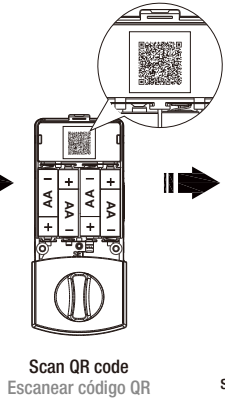

Press [SET] button to start Bluetooth enrollment
 Presione el botón [SET] para iniciar el registro de Bluetooth.

Set Admin Code on APP and press Complete
 Establecer código de administrador en la aplicación y presione Completar

The lock will automatically set up bolt direction after Admin Code is set.
 La cerradura configurará automáticamente la dirección del cerrojo después de configurar el código de administración.