


SPECIFICATIONS

- › HOMOLOGUÉES cUL POUR UTILISATION SUR UNE PORTE AVEC RÉSISTANCE AU FEU DE 3 HEURES (PORTES SIMPLES OU DOUBLES)
- › ENTIÈREMENT CONFORMES AUX EXIGENCES BHMA/ANSI 156.13 DE QUALITÉ 1, Y COMPRIS SUR LE PLAN OPÉRATIONNEL, DE LA RÉSISTANCE ET DE LA SÉCURITÉ
- › RESPECTENT ET EXCÈDENT 1 000 000 DE CYCLES
- › BOÎTIER EN ACIER ROBUSTE ENTIÈREMENT ENVELOPPÉ DE CALIBRE 12
- › REVÊTUES DE DICHROMATE DE ZINC POUR UNE RÉSISTANCE À LA CORROSION
- › S'AJUSTENT FACILEMENT AUX ANGLES SUR LES CHANTS DE PORTES BISEAUTÉES, DE PLAT À JUSQU'À 3 mm (1/8 po)
- › ROTATION RÉVERSIBLE SUR PLACE AU NIVEAU DE LA CASSETTE (EXPÉDIÉES POUR UNE ROTATION À DROITE)
- › PÊNE EN ACIER INOXYDABLE AVEC 2 LANGUES ANTIFRICTION
- › BOUTON TOURNANT EN LAITON CHROMÉ, DE TYPE À BASCULE (SUR LES FONCTIONS APPLICABLES)
- › ENTRÉE DE CLÉ « C » SCHLAGE À 6 GOUPILLES STANDARD (SUR LES FONCTIONS APPLICABLES)
- › SYSTÈMES DE CLÉAGE TEMPORAIRE OU PASSE-PARTOUT OFFERTS
- › COMPREND 2 CLÉS TAILLÉES EN LAITON MASSIF NICKELÉ PAR SERRURE
- › GARANTIE DE 10 ANS SUR LES COMPOSANTS MÉCANIQUES ET DE 1 AN SUR LA FINITION

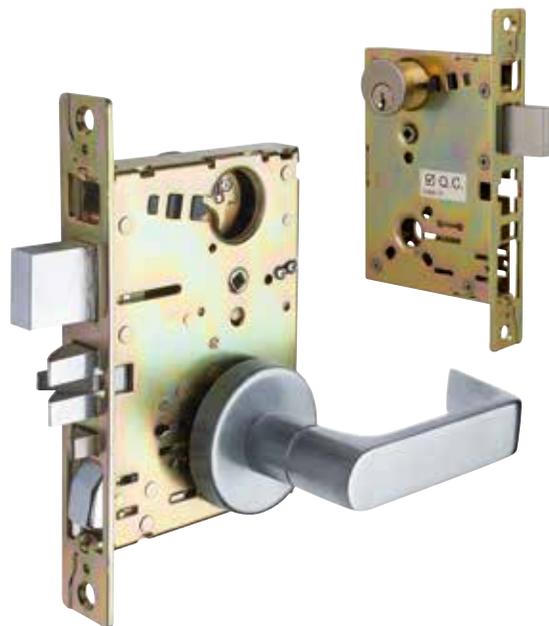

1

**ANSI DE
QUALITÉ 1**



HOMOLOGUÉ



SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS OFFERTS

Entrée de clé SC4 à 6 goupilles, emballée avec des clés différentes



AVEC RÉSISTANCE DE FEU

Conforme aux normes c-UL et UL pour une résistance au feu de 3 heures

STYLES DE LEVIER OFFERTS


GARNITURE DUKE POUR SERRURE À MORTAISE




DUKE	C26D CHROME SATINÉ	QTÉ LA CAISSE
BUREAU (ANSI F04)	39-S6077C26D	6
APPARTEMENT (ANSI F20)	39-S5077C26D	6
VERROUILLABLE (ANSI F19)	39-S4077C26D	6
NON VERROUILLABLE (ANSI F01)	39-S1077C26D	6
SALLE DE CLASSE (ANSI F05)	39-S7077C26D	6
SALLE D'ENTREPOSAGE (ANSI F07)	39-S8077C26D	6
DORTOIR (ANSI F13)	39-S5677C26D	6
SORTIE (ANSI F12)	39-S5777C26D	6
BARILLET	C26D CHROME SATINÉ	QTÉ LA CAISSE
1-1/8 po	39-MSCYL118C26D	10

Des fonctions additionnelles sont offertes pour les articles faisant l'objet d'une commande spéciale – veuillez vous référer à l'argumentaire de vente commercial ou communiquez avec le service à la clientèle pour en savoir plus.

VUE ÉCLATÉE : SERRURE À MORTAISE COMMERCIALE AVEC GARNITURE-ROSETTE SECTIONNELLE

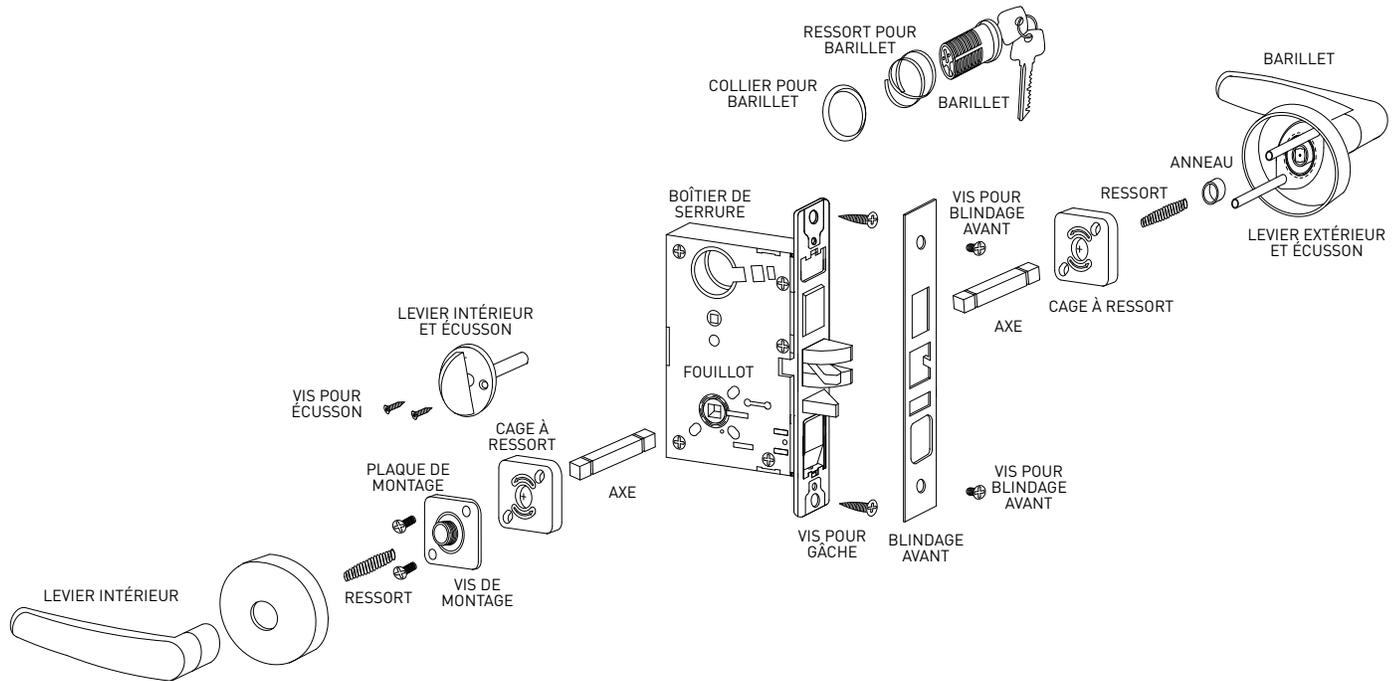

DESSINS TECHNIQUES : GARNITURE-ROSETTE SECTIONNELLE

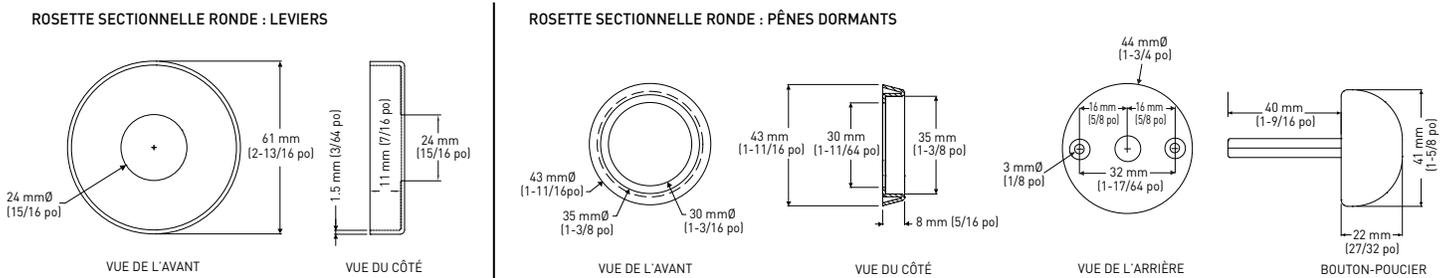


BOÎTIER DE CASSETTE POUR SERRURE À MORTAISE

DESSINS TECHNIQUES : CASSETTE POUR SERRURE À MORTAISE

AVERTISSEMENT :

- LES DESSINS SUR CETTE PAGE SONT UNE RÉFÉRENCE SEULEMENT – NON À L'ÉCHELLE
- RÉFÉREZ-VOUS AUX GABARITS D'INSTALLATION DES PRODUITS POUR TOUTES LES DÉTAILS AVANT DE PRÉPARER LA PORTE
- APPELEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE TAYMOR SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS

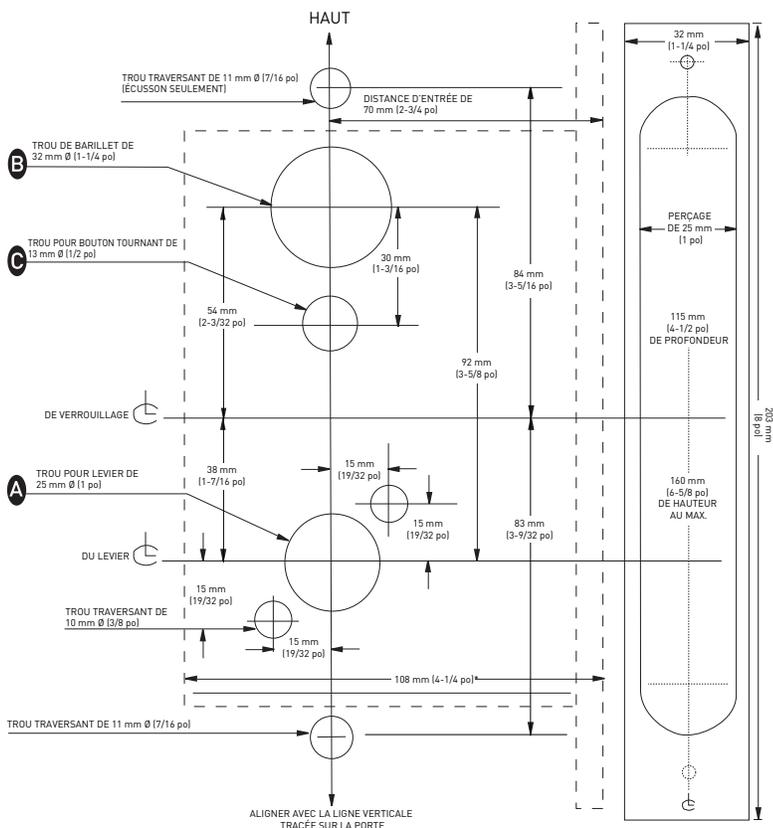


* COMPREND LA PROFONDEUR DU BOÎTIER ET LA TÊTIÈRE ATTENANTE

DESSINS TECHNIQUES : GÂCHE, TÊTIÈRE ET BOÎTE À POUSSIÈRE POUR SERRURE À MORTAISE

PRÉPARATION DE LA PORTE :

- PRÉPARATION POUR PORTE STANDARD POUR SERRURE À MORTAISE NORD-AMÉRICAIN (PRÉP. POUR PORTE 86 SELON ANSI A115.2)
- ÉPAISSEUR DE PORTE STANDARD DE 45 MM (1-3/4 po)
- DISTANCE D'ENTRÉE DE 70 MM (2-3/4 po)

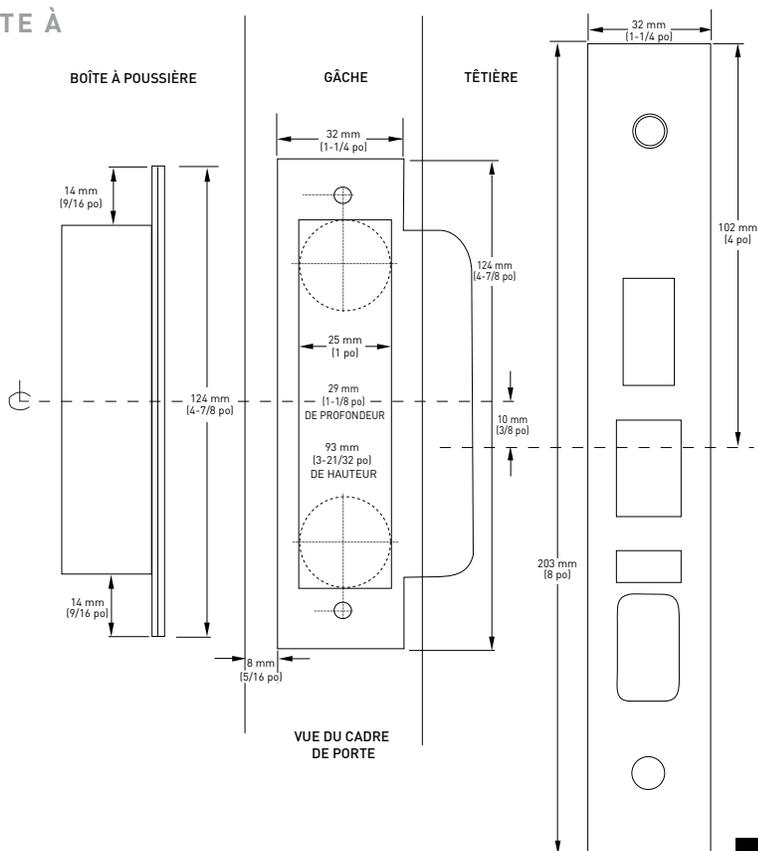

DESSINS TECHNIQUES : GARNITURES-LEVIERS POUR SERRURES À MORTAISE COMMERCIALES

LEVIER DUKE

