

SPECIFICATIONS

- › BHMA/ANSI 156.4 DE QUALITÉ 3
- › HOMOLOGUÉ UL ET c-UL ET CONFORME À LA NORME DE PRESSION POSITIVE UL10C
- › BOÎTIER EN ALLIAGE D'ALUMINIUM À HAUTE RÉSISTANCE
- › RÉVERSIBLE
- › TROIS VALVES RÉGLABLES ET INDÉPENDANTES QUI CONTRÔLENT LES VITESSES DE FREINAGE À L'OUVERTURE, DE FERMETURE ET DE VERROUILLAGE
- › MONTAGE UNIVERSEL (SUPPORTS ORDINAIRE ET PARALLÈLE INCLUS)
- › FOURNI AVEC VIS À MÉTAUX ET VIS À BOIS
- › FLUIDE HYDRAULIQUE STABLE POUR UN FONCTIONNEMENT DANS TOUTES LES CONDITIONS CLIMATIQUES ET POUR UNE LUBRIFICATION CONSTANTE DE -30 °C À +40 °C





ANSI DE
QUALITÉ 3



HOMOLOGUÉ



GARANTIE DE 10 ANS SUR LES COMPOSANTS
MÉCANIQUES ET DE 1 AN SUR LA FINITION

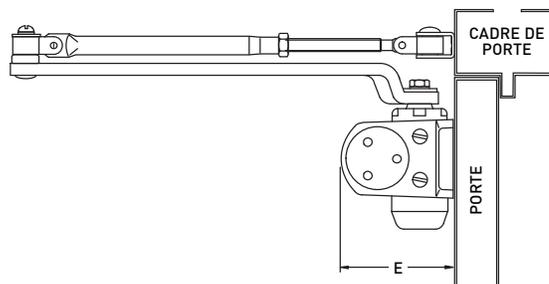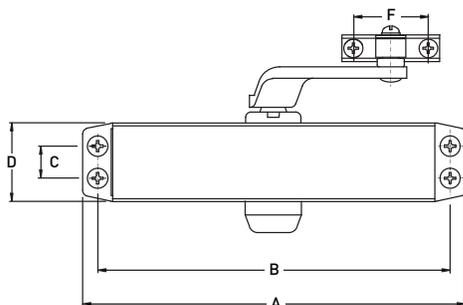

| | A | B | C | D | E | F |
|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 14-693AL | 230 mm (9-1/16 po) | 206 mm (8-1/8 po) | 19 mm (3/4 po) | 44,5mm (1-3/4 po) | 72 mm (2-7/8 po) | 39 mm (1-17/32 po) |
| 14-694AL | 248 mm (9-3/4 po) | 230 mm (9-1/16 po) | 19 mm (3/4 po) | 44,5mm (1-3/4 po) | 72 mm (2-7/8 po) | 39 mm (1-17/32 po) |

| TAILLE | DIMENSION ET POIDS MAXIMUMS RECOMMANDÉS DES PORTES | ALUMINIUM | QTÉ LA CAISSE |
|--------|--|-----------|------------------|
| 3 | 95 cm x 210 cm - (38 po x 84 po) 45-85 kg / (100-187 lbs) | 14-693AL | 6 |
| 4 | 105 cm x 240 cm (42 po x 96 po) 65-100 kg / (144-220 lbs) | 14-694AL | 6 |