



SPECIFICATIONS

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TYPE | BARRE DE POUSSÉE CONFORME AUX NORMES ADA DE SÉRIE 900 |
| MATÉRIAU | ACIER EMBOUTI ROBUSTE |
| CERTIFICATION | c-UL AND UL LISTED FOR SAFETY |
| FINITION | ALUMINIUM (C28) |
| ÉPAISSEUR DE LA PORTE | ÉPAISSEUR DE 51 MM (2 PO) MAXIMUM |
| FONCTION DE CONdamnATION | OUI |
| GARNITURES | FONCTION D'ENTRÉE AVEC BARILLET EN APPLIQUE LE BARILLET EN APPLIQUE - DIAMÈTRE DE 29 MM (1-1/8 PO) - N'EST PAS COMPRIS ET DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT |

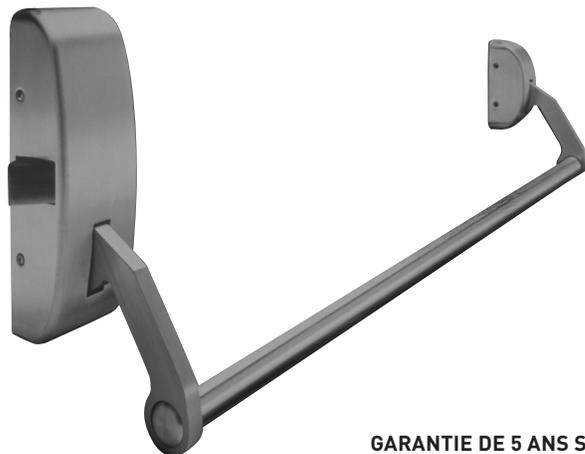

 GARANTIE DE 5 ANS SUR LES COMPOSANTS MÉCANIQUES

 RÉPOND AUX NORMES ADA

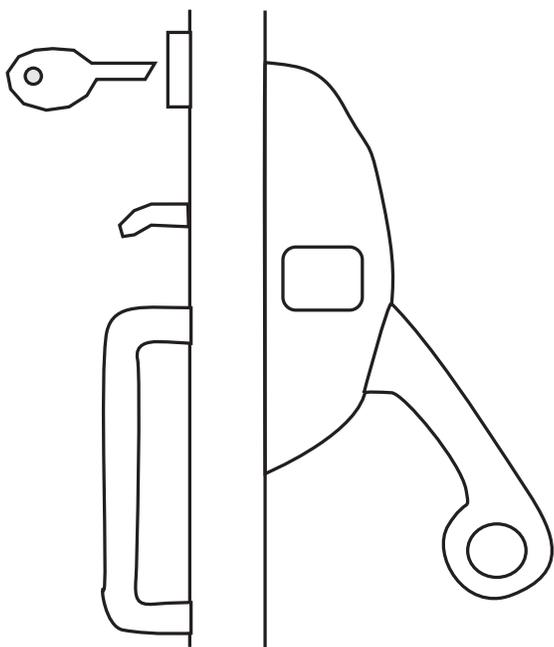

ACCÈS EXTÉRIEUR PAR CLÉ ET LOQUET À POUCIER

LA CLÉ DÉVERROUILLE LE LOQUET À POUCIER

- COMPREND UNE BARRE TRANSVERSALE

STANDARD DE 97 cm (38 po)

| | ALUMINIUM | QTÉ LA CAISSE |
|---------------------------------|------------|---------------|
| OUVERTURE MAIN DROITE RENVERSÉE | 17-950ALRR | 6 |
| OUVERTURE MAIN GAUCHE RENVERSÉE | 17-950ALLR | 6 |