

# QUINCAILLERIE DE SORTIE

## SÉRIE 8500 BARRE ANTIPANIQUE



PÉRIPHÉRIQUE DE SORTIE LE TYPE DE JANTE

LA TIGE VERTICALE PÉRIPHÉRIQUE DE SORTIE

### SPECIFICATIONS

- > TYPE : SÉRIE 8500 HOMOLOGUÉE POUR LA SÉCURITÉ, SÉRIE F9700 AVEC RÉSISTANCE AU FEU
- > CERTIFICATION : HOMOLOGUÉE c-UL, UL 10C AVEC RÉSISTANCE AU FEU DE 1,5 HEURE
- > MODÈLES : EN APPLIQUE ET TIGE VERTICALE EN SURFACE
- > FINITIONS : ALUMINIUM (28)
- > INSTALLATION : PORTES EN BOIS OU EN MÉTAL CREUSES DE 28 po À 36 po, MODIFICATION – PRÉP. POUR PORTE 161
- > DIMENSIONS DE PORTE : MIMIMUM = 28 po À 84 po, MAXIMUM = 36 po À 84 po  
DIMINUTION MAXIMUM DE LA LARGEUR DE LA BARRE = 8 po (28 PO DE LARGEUR TOTAL)
- > GARNITURES : UTILISE LES MÊMES GARNITURES QUE LES BARRES ANTIPANIQUEES DE SÉRIE 9700 ET DE QUALITÉ 1 VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE DES ACCESSOIRES
- > GARANTIE DE 5 ANS SUR LES COMPOSANTS MÉCANIQUE


EMBALLAGE POUR CONSTRUCTEUR	28 ALUMINIUM	QTÉ LA CAISSE
<b>BARRE ANTIPANIQUE EN APPLIQUE DE SÉRIE 8500</b> POUR PORTE DE 71 cm - 91 cm (28 po - 36 po)	17-8536AL	6
<b>BARRE ANTIPANIQUE À TIGE VERTICALE EN SURFACE DE SÉRIE 8500</b> POUR PORTE DE 71 cm - 91 cm (28 po - 36 po)	17-8536VAL	4
<b>BARRE ANTIPANIQUE EN APPLIQUE DE SÉRIE 8500 AVEC RÉSISTANCE AU FEU</b> POUR PORTE DE 71 cm - 91 cm (28 po - 36 po)	17-F8536AL	6
<b>BARRE ANTIPANIQUE À TIGE VERTICALE EN SURFACE DE SÉRIE 8500 AVEC RÉSISTANCE AU FEU</b> POUR PORTE DE 71 cm - 91 cm (28 po - 36 po)	17-F8536VAL	4

# QUINCAILLERIE DE SORTIE

## SÉRIE 8500 BARRE ANTIPANIQUE

### SPECIFICATIONS

- MATÉRIAU** ACIER EMBOUTI ROBUSTE
- FONCTION DE CONDAMNATION** CONDAMNATION AVEC QUART DE TOUR D'UNE CLÉ HEXAGONALE (HOMOLOGUÉE POUR LA SÉCURITÉ)
- PROJECTION** BARRE EN POSITION NEUTRE - 2-1/2 PO  
BARRE EN POSITION RÉTRACTÉE - 1-7/8 PO
- PORTE** PORTES EN BOIS OU EN MÉTAL DE 1-3/4 PO D'ÉPAISSEUR
- HAUTEUR DE MONTAGE** RECOMMANDATION : 40-5/16 PO À PARTIR DE LA LIGNE CENTRALE JUSQU'AU PLANCHER FINI
- FIXATION** VIS À BOIS ET À MÉTAUX POUR PORTES EN BOIS 8500 NON RÉSIDANTES AU FEU, VIS À MÉTAUX ET BOULONS TRAVERSANTS POUR PORTES 8500 RÉSIDANTES AU FEU

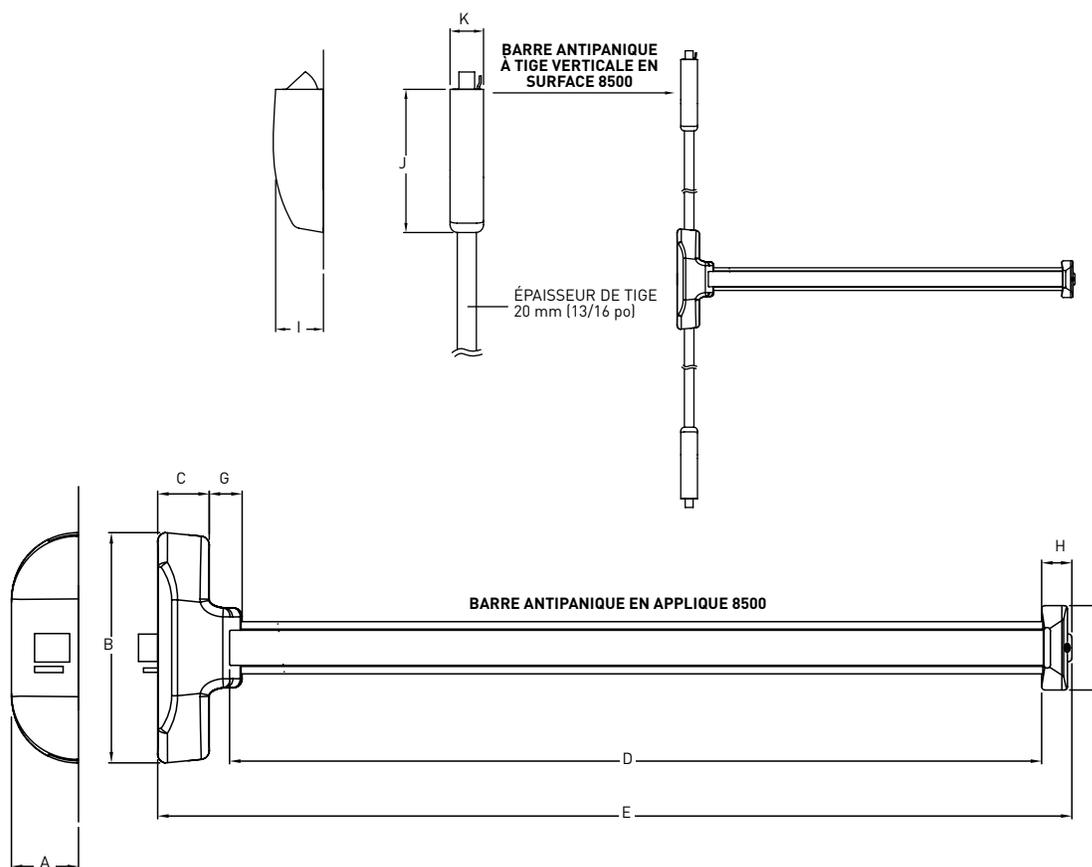

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
SÉRIE 8500 BARRE ANTIPANIQUE EN APPLIQUE	61,1 mm [2-7/16 po]	210,1 mm [8-1/4 po]	47 mm [1-7/8 po]	740,3 mm [29-1/8 po]	833,4 mm [32-13/16 po]	77 mm [3-1/32 po]	30 mm [1-3/16 po]	27,5 mm [1-3/32 po]	N/D	N/D	N/D
SÉRIE 8500 BARRE ANTIPANIQUE À TIGE VERTICALE EN SURFACE	61,1 mm [2-7/16 po]	210,1 mm [8-1/4 po]	47 mm [1-7/8 po]	740,3 mm [29-1/8 po]	833,4 mm [32-13/16 po]	77 mm [3-1/32 po]	30 mm [1-3/16 po]	27,5 mm [1-3/32 po]	50 mm [1-31/32 po]	150 mm [5-7/8 po]	35 mm [1-3/8 po]