

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ PROGRAMMEZ JUSQU'À 10 CODES UTILISATEUR DE 4 À 6 CHIFFRES
- ▶ CONTRÔLE DU VOLUME
- ▶ OPTION DE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
- ▶ OPTION DE CODE UTILISATEUR À USAGE UNIQUE / TEMPORAIRE
- ▶ MODE VACANCES
- ▶ INDICATEUR DE PILES FAIBLES
- ▶ LOQUET UNIVERSEL 6-EN-1 : À ENFONCEMENT, MORTAISE CARRÉE ET COIN ARRONDIS
- ▶ TAILLES DE TROUS D'ALÉSAGE STANDARD : 54 MM (2- $\frac{1}{8}$ PO) OU 38 MM (1- $\frac{1}{2}$ PO)
- ▶ DISTANCE D'ENTRÉE RÉGLABLE : 60 MM (2- $\frac{3}{8}$ PO) – 70 MM (2- $\frac{3}{4}$ PO)
- ▶ ÉPAISSEUR DE PORTE STANDARD : 35 MM (1- $\frac{1}{2}$ PO) À 51 MM (2 PO)
- ▶ ENTIÈREMENT RÉVERSIBLE
- ▶ FONCTIONNE AVEC 4 PILES AA (VENDUES SÉPARÉMENT), AUCUN CÂBLAGE REQUIS
- ▶ ENTIÈREMENT OPÉRATIONNEL AVEC CLÉ CONVENTIONNELLE (2 INCLUSES)
- ▶ VIDÉOS D'INSTRUCTIONS FACILES À SUIVRE OFFERTES À TAYMOR.CA
- ▶ EMBALLÉ AVEC DES CLÉS DIFFÉRENTES (KD)



VUE INTÉRIEUR

QUALITÉ
3

ANSI DE QUALITÉ 3

GARANTIE À VIE SUR LE MÉCANISME ET LA FINITION
GARANTIE DE 1 AN SUR LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES





SERVICES DE CLÉAGE
COMPLET OFFERT
ENTRÉE DE CLÉ WR5




TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT

-35° à 66°C (-31°F à 150,8°F)


(La tolérance à la température
peut varier en raison de conditions
météorologiques différentes)

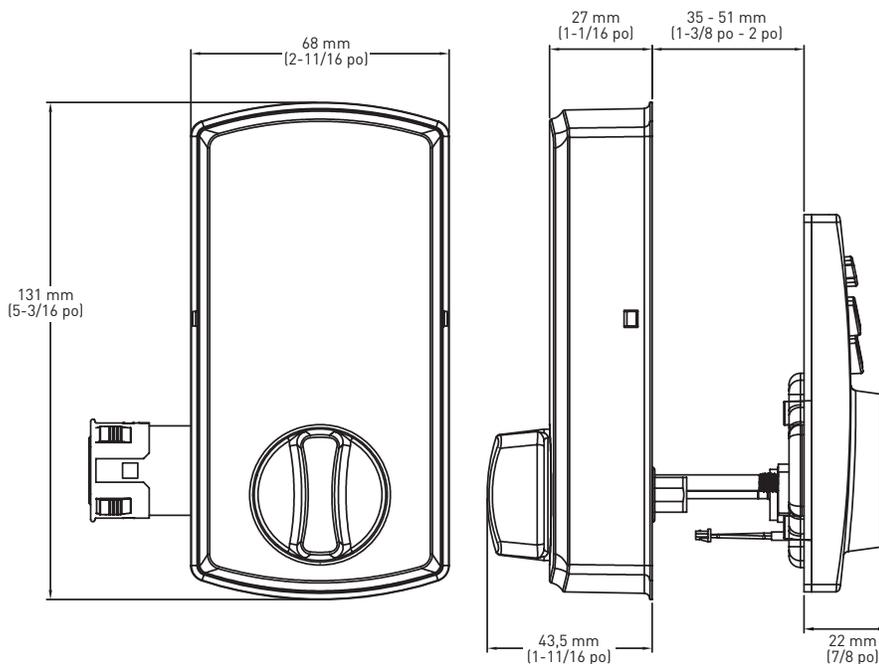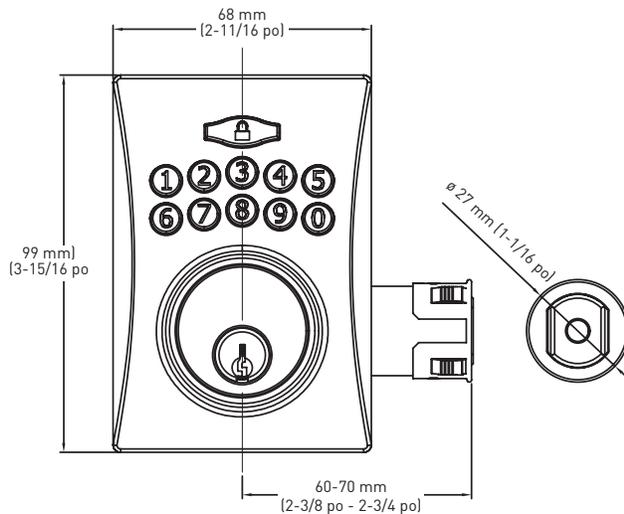

LOQUET 6-EN-1 À PÊNE DORMANT RÉGLABLE

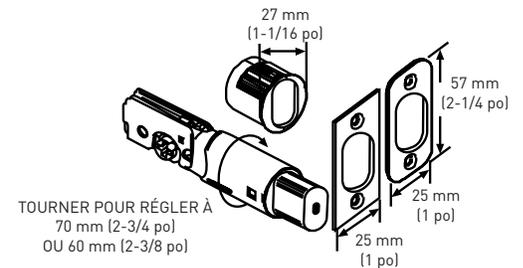

TOURNER POUR RÉGLER À
70 mm (2-3/4 po)
OU 60 mm (2-3/8 po)

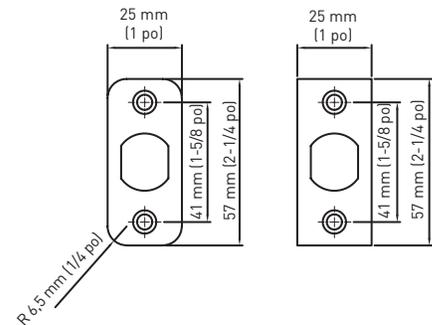

EMBALLAGE DE DÉTAIL

PÊNE DORMANT ÉLECTRONIQUE CENTINEL 1

NICKEL SATINÉ
15

NOIR
19

QTÉ LA
CAISSE

34-FV5010SN 34-FV5010BLK

6