

SPÉCIFICATIONS

- › UTILISER UN CODE D'ACCÈS NUMÉRIQUE OU UNE CLÉ
- › PROGRAMMER JUSQU'À 10 CODES D'ACCÈS NUMÉRIQUES DE 4 À 6 CHIFFRES
- › CONTRÔLE DU VOLUME
- › OPTION DE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
- › OPTION DE CODE D'ACCÈS UNIQUE
- › MODE VACANCES
- › INDICATEUR DE PILE FAIBLE
- › LOQUET UNIVERSEL 6-EN-1 : À ENFONCEMENT, CARRÉ ET À COINS ARRONDIS
- › TAILLES STANDARD DE TROU FORÉ : 2-1/8 po [54 mm] OU 1-1/2 po [38 mm]
- › DISTANCE D'ENTRÉE AJUSTABLE : 2-3/8 po [60 mm] À 2-3/4 po [70 mm]
- › ÉPAISSEUR DE LA PORTE STANDARD : 1-3/8 po [35 mm] À 2 po [51 mm]
- › ENTIÈREMENT RÉVERSIBLE
- › FONCTIONNE AVEC 4 PILES AA (VENDUES SÉPARÉMENT) AUCUN CÂBLAGE NÉCESSAIRE
- › ENTIÈREMENT OPÉRATIONNEL AVEC UNE CLÉ CONVENTIONNELLE (2 CLÉS INCLUSES)
- › EMBALLAGE OFFERT AVEC CLÉS DIFFÉRENTES (KD)
- › SERVICE DE CLÉAGE COMPLET OFFERT
- › L'ENTRÉE DE CLÉ EST UN CYLINDRE À 6 GOUPILLES WR5 - OFFERT AVEC CLÉAGE À 5 GOUPILLES STANDARD
- › SC4 À 6 GOUPILLES - OPTION LIVRÉ SELON LA NORME À 5 GOUPILLES DISPONIBLE
- › TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -35 °C À 66 °C (-31 °F À 150,8 °F)
- › GARANTIE À VIE SUR LES COMPOSANTS MÉCANIQUES ET DE 5 ANS SUR LA FINITION
- › GARANTIE D'UN AN SUR LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES





VUE EXTÉRIEURE



VUE INTÉRIEURE

QUALITÉ
2

CONFORME
ANSI

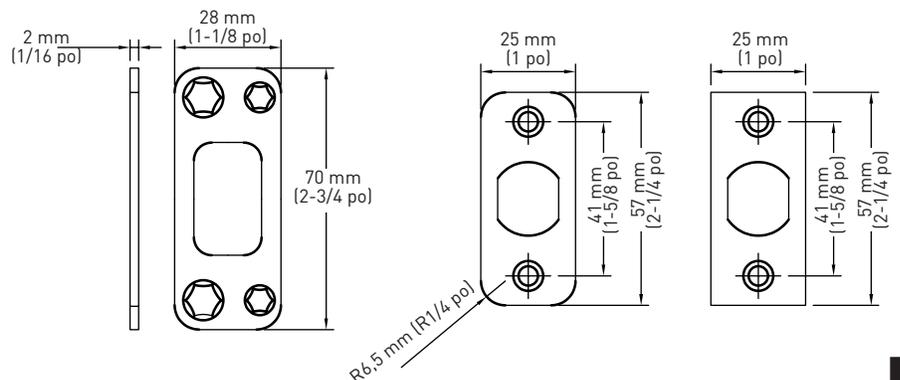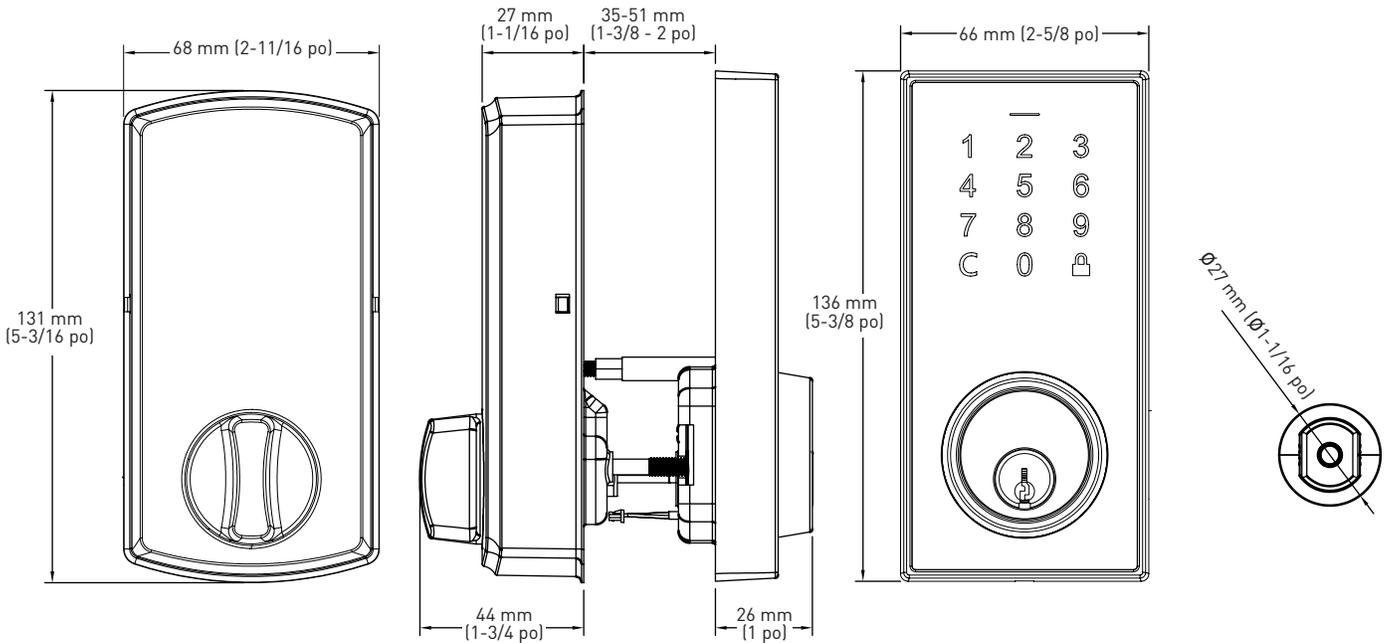

PÈNE DORMANT NUMÉRIQUE CENTINEL 3

EMBALLAGE POUR CONSTRUCTEUR

NICKEL SATINÉ 15 33-D5030SN

NOIR MAT 19 33-D5030BLK

CHROM POLI 26 33-D5030PC

QTÉ LA CAISSE 6

HAUTEUR D'INSTALLATION RECOMMANDÉE PAR TAYMOR

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR LES RÈGLES DÉTAILLÉES DU CODE DU BÂTIMENT

