


CARACTÉRISTIQUES

- PROGRAMMEZ JUSQU'À 10 CODES D'ACCÈS D'UNE LONGUEUR DE 4 À 6 CHIFFRES
- LE PÊNE DORMANT S'ADAPTE AUX TROUS DE 54 MM (2-1/8 PO) OU DE 38 MM (1-1/2 PO)
- PÊNE DORMANT MOTORISÉ QUI SE VERROUILLE ET SE DÉVERROUILLE AUTOMATIQUÉMENT LORSQU'UN CODE D'ACCÈS EST ENTRÉ
- CRÉÉZ FACILEMENT DES CODES TEMPORAIRES POUR LES NETTOYEURS, OUVRIERS OU INVITÉS
- FAITES EN SORTE QUE VOTRE PORTE SE VERROUILLE AUTOMATIQUÉMENT LORS DE LA FERMETURE
- VERROU ENTIÈREMENT RÉVERSIBLE
- FONCTIONNE AVEC 4 PILES AA (VENDUES SÉPARÉMENT), AUCUN CÂBLAGE REQUIS
- S'ADAPTE À UNE PRÉPARATION POUR PORTE ET À UNE ÉPAISSEUR DE PORTE STANDARDS AUX FINS DE COMMODITÉ
- LOQUETS UNIVERSELS 6-EN-1 OFFRANT UN AJUSTEMENT GARANTI
- FONCTIONNE ENTIÈREMENT AVEC UNE CLÉ TRADITIONNELLE
- GÂCHE HAUTE SÉCURITÉ ET VIS 76 mm (3 po) INCLUSES




VUE INTÉRIEUR


CONCIERGE 300 - EXTÉRIEUR

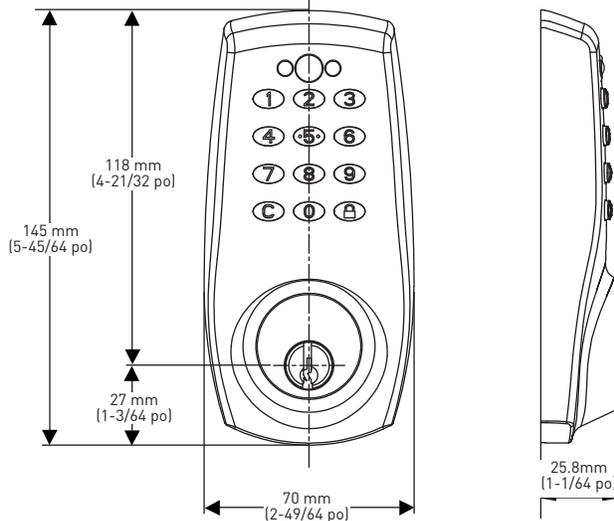

CONCIERGE 300 - INTÉRIEUR

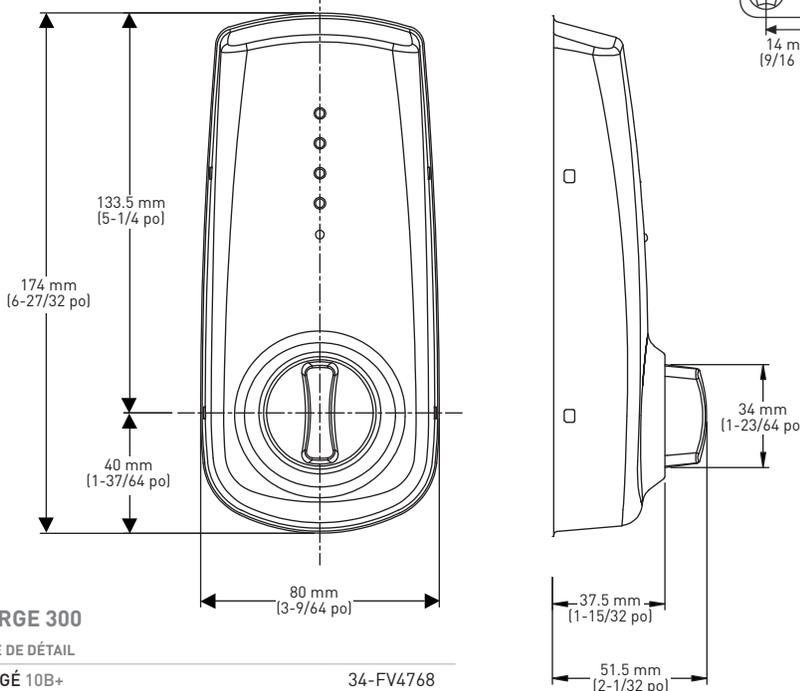


PÊNE DORMANT RÉGLABLE 6-EN-1

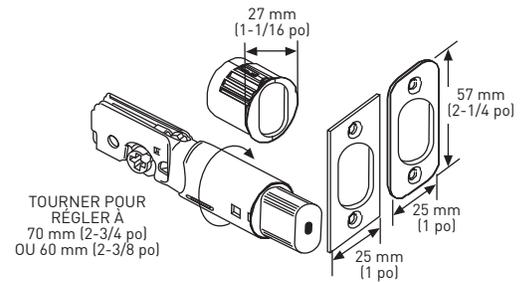

TOURNER POUR RÉGLER À
70 mm (2-3/4 po)
OU 60 mm (2-3/8 po)

GÂCHE HAUTE SÉCURITÉ

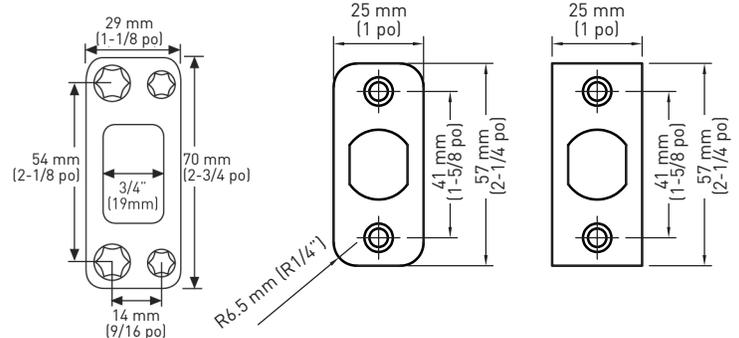

SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS OFFERTS

- L'entrée de clé est un barillet WR5 à 6 goupilles avec cléage à 5 goupilles standard
- Emballé avec des clés différentes



INSTALLATION SIMPLE

Facile à installer avec un tournevis Phillips

QUALITÉ
2

ANSI DE QUALITÉ 2



FONCTIONNEMENT FACILE

Clavier illuminé pour un visionnement facile la nuit



SÉCURITÉ RENFORCÉE

Pêne dormant en acier à haute résistance impossible à scier



MODE VACANCES

Désactive temporairement tous les codes d'accès



OPERATION TEMPERATURE

-25° C À 66° C (-31° F À 150° F)
(La plage de température tolérée pourrait varier selon les conditions météorologiques)



AVEC RÉSISTANCE AU FEU

Conforme aux normes cUL pour une résistance au feu de 1,5 heure.

CONCIERGE 300

EMBALLAGE DE DÉTAIL

BRONZE ÂGÉ 10B+	34-FV4768
NICKEL SATINÉ 15	34-FV4068
NICKEL ANTIQUE 17A	34-FV4868
NOIR MAT 19	34-FV5068
CHROME SATINÉ 26D	34-FV4968

QTÉ LA CAISSE 4