


CARACTÉRISTIQUES

- › MANETTE SIMPLE AVEC REPÈRE D'EAU CHAUDE ET D'EAU FROIDE
- › POUR ENTRAXE DE 4 po
- › CARTOUCHE CÉRAMIQUE
- › ÉVACUATION MÉCANIQUE INCLUSE
- › DÉBIT MAXIMAL : 5,7 LPM/1,5 GPM À 60 PSI
- › VOIES À EAU EN LAITON ET EN CUIVRE MASSIFS
- › PRESSION TESTÉE EN USINE

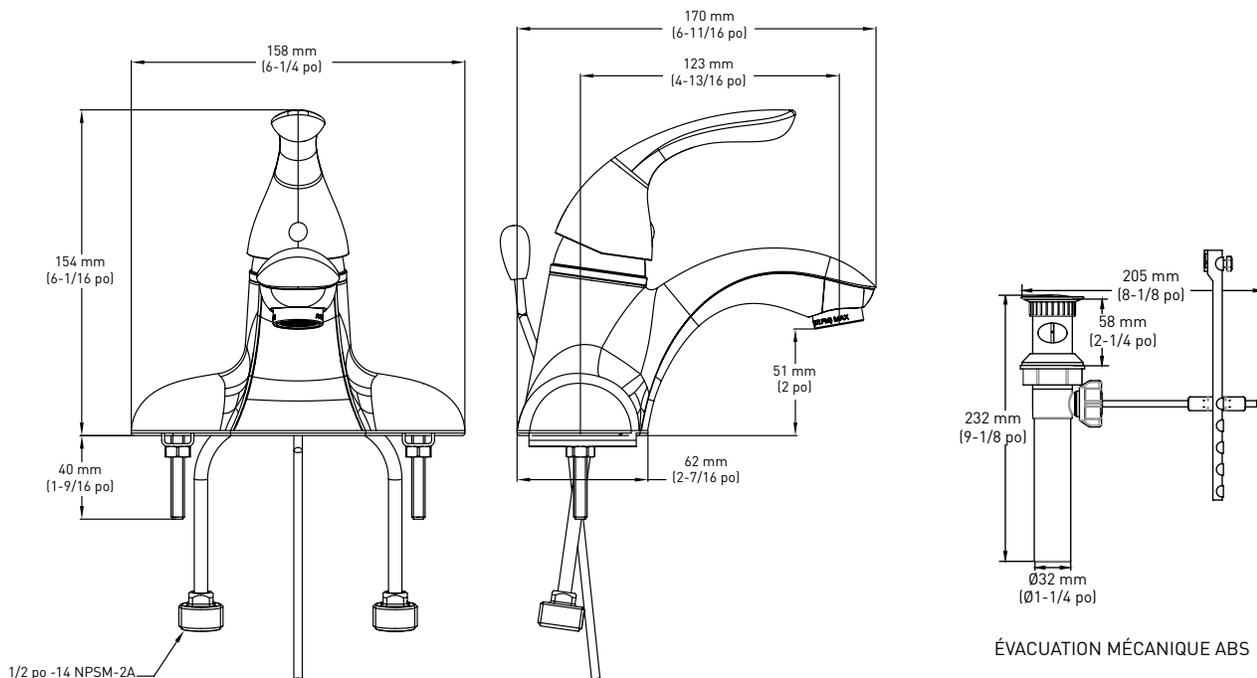

LES MESURES PEUVENT VARIER DE 3 %

LES MESURES SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. TAYMOR SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT SANS DONNER D'AVIS. POUR CONSULTER LES DÉTAILS DE LA GARANTIE DU PRODUIT, VEUILLEZ VISITER LE SITE WEB DE TAYMOR

CONSTRUCTION

- CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
- CORPS DE VALVE EN LAITON

MONTAGE

- CONÇU POUR UNE INSTALLATION DANS 3 TROUS, 21 mm (13/16 po) DIA. MIN. SUR LES PLAGES ALLANT JUSQU'À 26 mm (1 po)
- CONÇU POUR UNE INSTALLATION DE 46 mm (1-13/16 po) MIN. À PARTIR DE L'AXE DE SYMÉTRIE DE LA VALVE JUSQU'AU DOSSERET

ENTRÉE

- CUIVRE/MIP DE 1/2 po AVEC ADAPTATEURS 14 NPSM DE 1/2 po

FONCTIONNEMENT

- MANETTE DE STYLE LEVIER À ACTION DE PIVOT
- FONCTIONNE AVEC MOINS DE 5 LB DE FORCE

MÉCANISME RÉGULATEUR D'EAU

- CARTOUCHE
- VALVE À DISQUE CÉRAMIQUE AUTONOME MONOPIÈCE

DÉBIT

- L'AÉRATEUR LIMITE LE DÉBIT MAX. À 5,7 LPM (1,5 GPM) À 60 PSI

CODES/NORMES APPLICABLES

- cUPC
- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- ANSI/NSF 372 ET 61/9

GARANTIE

- GARANTIE À VIE CONTRE LES VICES DE MATÉRIAU ET DE MAIN-D'ŒUVRE POUR L'ACHETEUR/CONSOUMMATEUR ORIGINAL
- GARANTIE DE 5 ANS LORSQUE POUR LES UTILISATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES



DESCRIPTION

CHROME
POLI

QTÉ LA
CAISSE

ROBINET DE LAVABO À MANETTE SIMPLE AVEC REPÈRE D'EAU CHAUDE ET D'EAU FROIDE

06-4588P

6