

CARACTÉRISTIQUES


- › MANETTE SIMPLE AVEC DOUCHETTE ESCAMOTABLE ET APPLIQUE AMOVIBLE
- › POUR ÉVIER STANDARD À TROIS TROUS AVEC ENTRAXE DE 8 po
- › CARTOUCHE CÉRAMIQUE
- › DÉBIT MAXIMAL : 8,3 LPM/2,2 GPM À 60 PSI
- › VOIES À EAU EN LAITON ET EN CUIVRE MASSIFS
- › PRESSION TESTÉE EN USINE
- › HOMOLOGUÉ FAIBLE TENEUR EN PLOMB



APPLIQUE EN OPTION



**GARANTIE
À VIE**

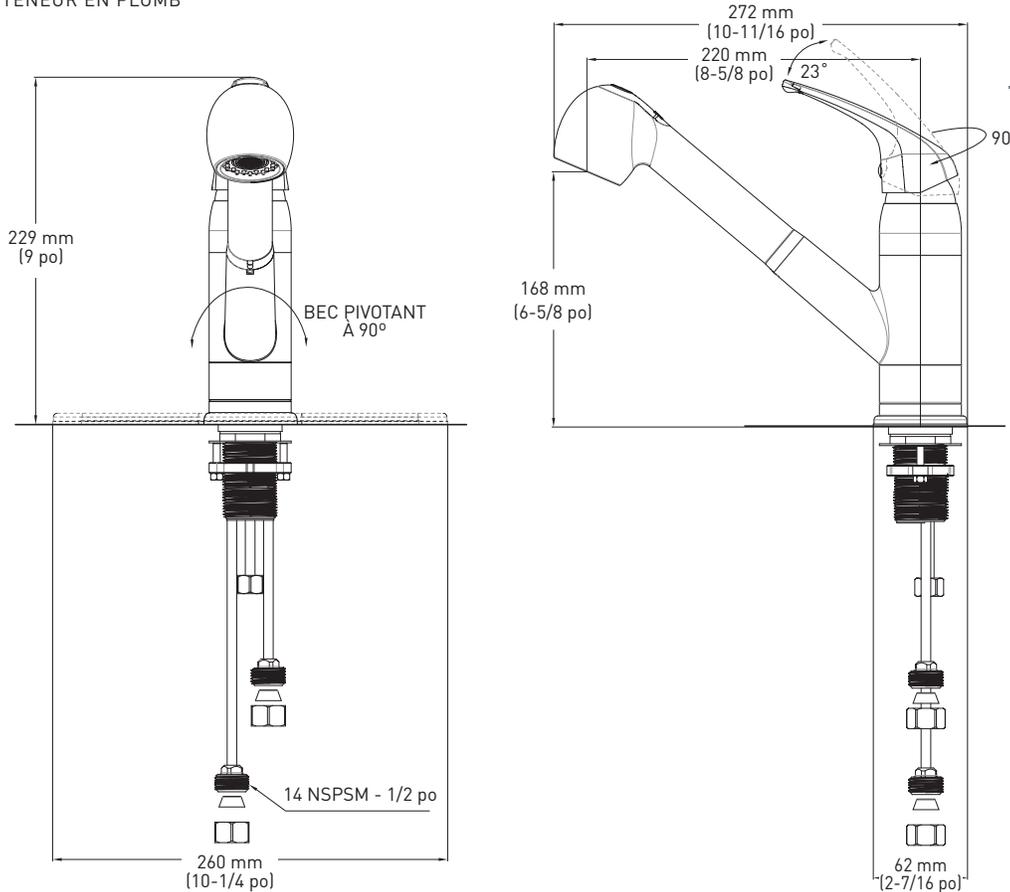

LES MESURES PEUVENT VARIER DE 3 %

LES MESURES SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. TAYMOR SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT SANS DONNER D'AVIS. POUR CONSULTER LES DÉTAILS DE LA GARANTIE DU PRODUIT, VEUILLEZ VISITER LE SITE WEB DE TAYMOR

CONSTRUCTION

- › CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
- › CORPS DE VALVE EN LAITON

MONTAGE

- › CONÇU POUR UNE INSTALLATION DANS 1 TROU, 42 mm [1-5/8 po] DIA. MIN. SUR LES PLAGES ALLANT JUSQU'À 45 mm [1-3/4 po]
- › APPLIQUE EN OPTION COMPRISE POUR UNE INSTALLATION DANS 3 TROUS AVEC ENTRAXE DE 203 mm [8 po] SUR LES PLAGES ALLANT JUSQU'À 47 mm [1-7/8 po]

ENTRÉE

- › TUBES D'ENTRÉE EN CUIVRE DE 1/4 po D.E. AVEC ADAPTATEURS 14 NPSM DE 1/2 po

FONCTIONNEMENT

- › MANETTE DE STYLE LEVIER À ACTION DE PIVOT
- › FONCTIONNE AVEC MOINS DE 5 LB DE FORCE

MÉCANISME RÉGULATEUR D'EAU

- › CARTOUCHE
- › VALVE À DISQUE CÉRAMIQUE AUTONOME MONOPIÈCE

DÉBIT

- › L'AÉRATEUR LIMITE LE DÉBIT MAX. À 8,3 LPM [2,2 GPM] À 60 PSI

CODES/NORMES APPLICABLES

- › ASME A112.18.1/CSA B125.1
- › ANSI/NSF 372
- › HOMOLOGUÉ cUPC

- › HOMOLOGUÉ FAIBLE TENEUR EN PLOMB

GARANTIE

- › GARANTIE À VIE CONTRE LES VICES DE MATÉRIAU ET DE MAIN-D'ŒUVRE POUR L'ACHETEUR/CONSOUMATEUR ORIGINAL
- › GARANTIE DE 5 ANS LORSQUE POUR LES UTILISATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES



DESCRIPTION

CHROME
POLI

QTÉ LA
CAISSE

ROBINET DE CUISINE À MANETTE SIMPLE AVEC DOUCHETTE ESCAMOTABLE ET APPLIQUE AMOVIBLE

06-8831S

6