
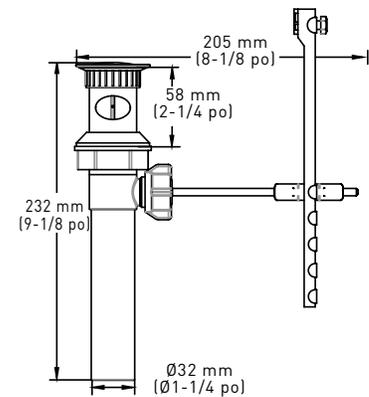
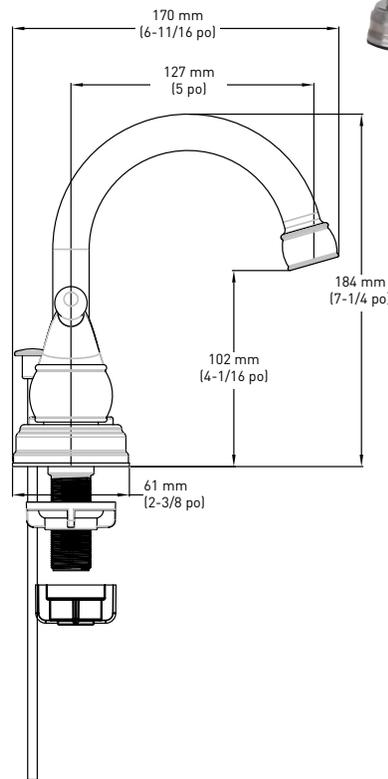


## CARACTÉRISTIQUES

- › DEUX MANETTES AVEC BEC À COURBURE ÉLEVÉE PIVOTANT
- › POUR ENTRAXE DE 4 po
- › ÉVACUATION MÉCANIQUE INCLUSE
- › CARTOUCHE SANS RONDELLE
- › DÉBIT MAXIMAL : 5,7 LPM/1,5 GPM À 60 PSI
- › PRESSION TESTÉE EN USINE
- › HOMOLOGUÉ FAIBLE TENEUR EN PLOMB

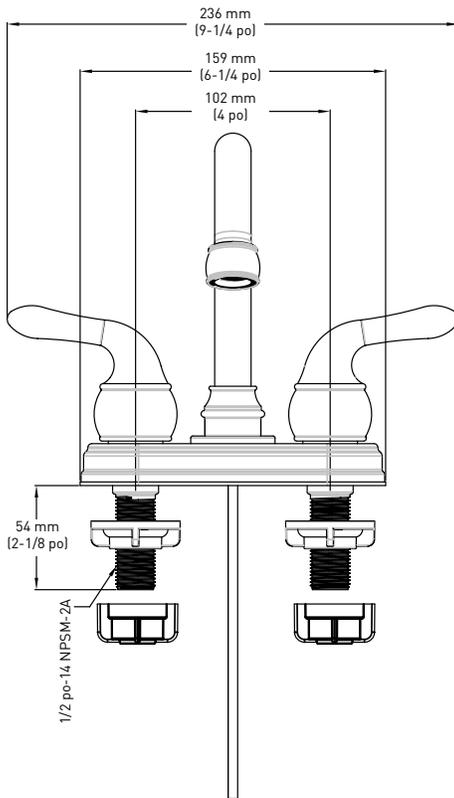

ÉVACUATION MÉCANIQUE ABS

### LES MESURES PEUVENT VARIER DE 3 %

LES MESURES SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. TAYMOR SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT SANS DONNER D'AVIS. POUR CONSULTER LES DÉTAILS DE LA GARANTIE DU PRODUIT, VEUILLEZ VISITER LE SITE WEB DE TAYMOR

## CONSTRUCTION

- › CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
- › CORPS DE VALVE EN PLASTIQUE

## MONTAGE

- › CONÇU POUR UNE INSTALLATION DANS 3 TROUS, 23 mm (7/8 po) DIA. MIN. AVEC ENTRAXE DE 102 mm (4 po) SUR LES PLAGES ALLANT JUSQU'À 30 mm (1-3/16 po)
- › CONÇU POUR UNE INSTALLATION DE 43 mm (1-11/16 po) MIN. À PARTIR DE L'AXE DE SYMÉTRIE DE LA VALVE JUSQU'AU DOSSERET

## ENTRÉE

- › TIGES D'ENTRÉE MÂLES FILETÉES 14 NPSM DE 1/2 po

## FONCTIONNEMENT

- › MANETTES DE STYLE LEVIER À QUART DE TOUR
- › FONCTIONNE AVEC MOINS DE 5 LB DE FORCE

## MÉCANISME RÉGULATEUR D'EAU

- › CARTOUCHE
- › DE TYPE CYLINDRE ROTATIF AVEC PLAQUE EN ACIER INOXYDABLE ET DES SIÈGES NON MÉTALLIQUES

## DÉBIT

- › L'AÉRATEUR LIMITE LE DÉBIT MAX. À 5,7 LPM (1,5 GPM) À 60 PSI

## CODES/NORMES APPLICABLES

- › cUPC
- › ASME A112.18.1/CSA B125.1
- › ANSI/NSF 372
- › HOMOLOGUÉ FAIBLE TENEUR EN PLOMB

## GARANTIE

- › GARANTIE LIMITÉE À VIE CONTRE LES VICES DE MATÉRIAU ET DE MAIN-D'ŒUVRE POUR L'ACHETEUR/CONSOMMATEUR ORIGINAL
- › GARANTIE DE 5 ANS LORSQUE POUR LES UTILISATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES



DESCRIPTION

NICKEL  
SATINÉ PVD

QTÉ LA  
CAISSE

ROBINET DE LAVABO À DEUX MANETTES AVEC BEC À COURBURE ÉLEVÉE PIVOTANT

06-4491PSN

6