

INFINITY

ROBINET DE LAVABO





SPÉCIFICATIONS

- › DEUX MANETTES
- › ÉVACUATION MÉCANIQUE INCLUSE
- › CARTOUCHE SANS RONDELLE
- › ENTRAXE DE 4 po
- › DÉBIT MAXIMAL : 5,7 LPM/1,5 GPM À 60 PSI
- › PRESSION TESTÉE EN USINE

- › HOMOLOGUÉ cUPC
- › HOMOLOGUÉ WaterSense®

LES DIMENSIONS CRITIQUES
NE SONT PAS À L'ÉCHELLE

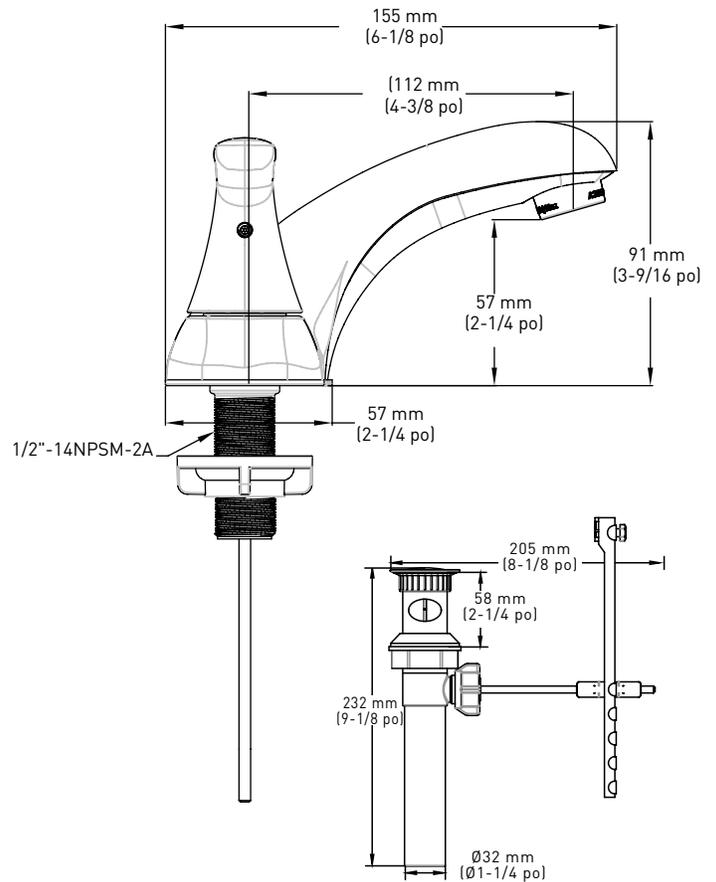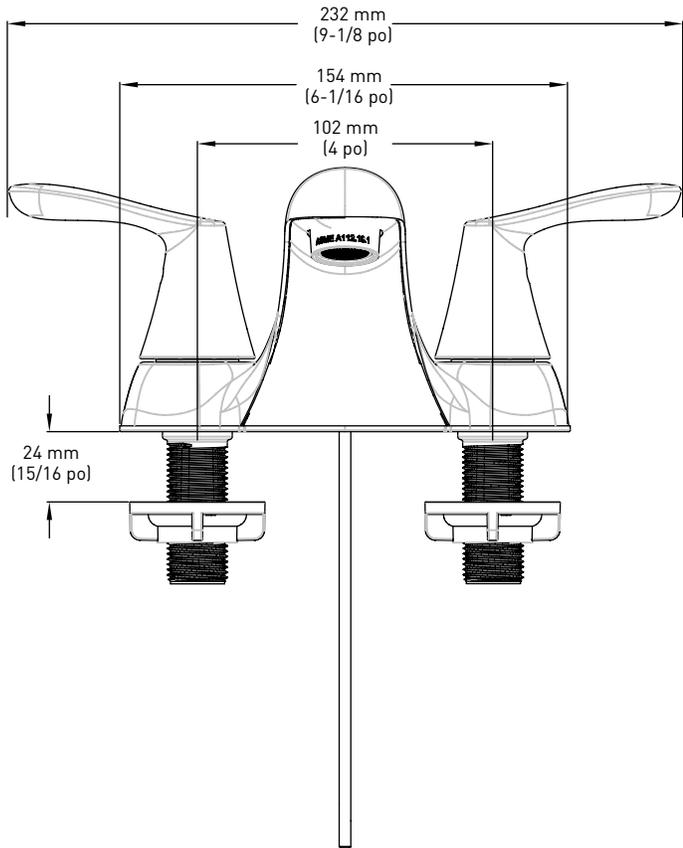

ÉVACUATION MÉCANIQUE ABS

CONSTRUCTION

- › CONSTRUCTION MÉTALLIQUE AVEC FINITION EN CHROME POLI
- › CORPS DE VALVE EN PLASTIQUE

MONTAGE

- › CONÇU POUR UNE INSTALLATION DANS 3 TROUS, 23 mm (7/8 po) DIA. MIN. AVEC ENTRAXE DE 102 mm (4 po) SUR LES PLAGES ALLANT JUSQU'À 25 mm (1 po)
- › CONÇU POUR UNE INSTALLATION DE 43 mm (1-11/16 po) MIN. À PARTIR DE L'AXE DE SYMÉTRIE DE LA VALVE JUSQU'AU DOSSERET

ENTRÉE

- › TIGES D'ENTRÉE MÂLES FILETÉES 14 NPSM DE 1/2 po

FONCTIONNEMENT

- › MANETTES DE STYLE LEVIER À QUART DE TOUR
- › FONCTIONNE AVEC MOINS DE 5 LB DE FORCE

MÉCANISME RÉGULATEUR D'EAU

- › CARTOUCHE SANS RONDELLE

DÉBIT

- › L'AÉVREUR LIMITE LE DÉBIT MAX. À 5,7 LPM (1,5 GPM) À 60 PSI

CODES/NORMES APPLICABLES

- › cUPC
- › ASME A112.18.1/CSA B125.1
- › ANSI/NSF 372

GARANTIE

- › GARANTIE LIMITÉE À VIE CONTRE LES VICES DE MATÉRIAU ET DE MAIN-D'ŒUVRE POUR L'ACHETEUR/CONSOMMATEUR ORIGINAL
- › GARANTIE DE 5 ANS LORSQUE POUR LES UTILISATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES



DESCRIPTION

CHROME
POLI

NOIR
MAT

NICKEL
BROSSÉ

QTÉ LA
CAISSE

DEUX MANETTE ROBINET DE LAVABO INFINITY AVEC ÉVACUATION MÉCANIQUE ABS

06-4605P

06-4605PBLK

06-4605PBN

4