

INFINITY

06-4486

ROBINET DE BUANDERIE




SPÉCIFICATIONS

- › DEUX MANETTES
- › BEC À PIVOTANT AVEC ROTATION DU BEC À 180°
- › FILETÉ POUR LE RACCORDEMENT COMMUNE D'UN TUYAU
- › CARTOUCHES SANS RONDELLE
- › ENTRAXE DE 4 po
- › DÉBIT MINIMUM : 9 LPM/2,4 GPM À 20 PSI
- › PRESSION TESTÉE EN USINE

- › HOMOLOGUÉ cUPC

Robinet à entraxe de 4 po avec bec fileté pour le raccordement commun d'un tuyau

LES DIMENSIONS CRITIQUES
NE SONT PAS À L'ÉCHELLE

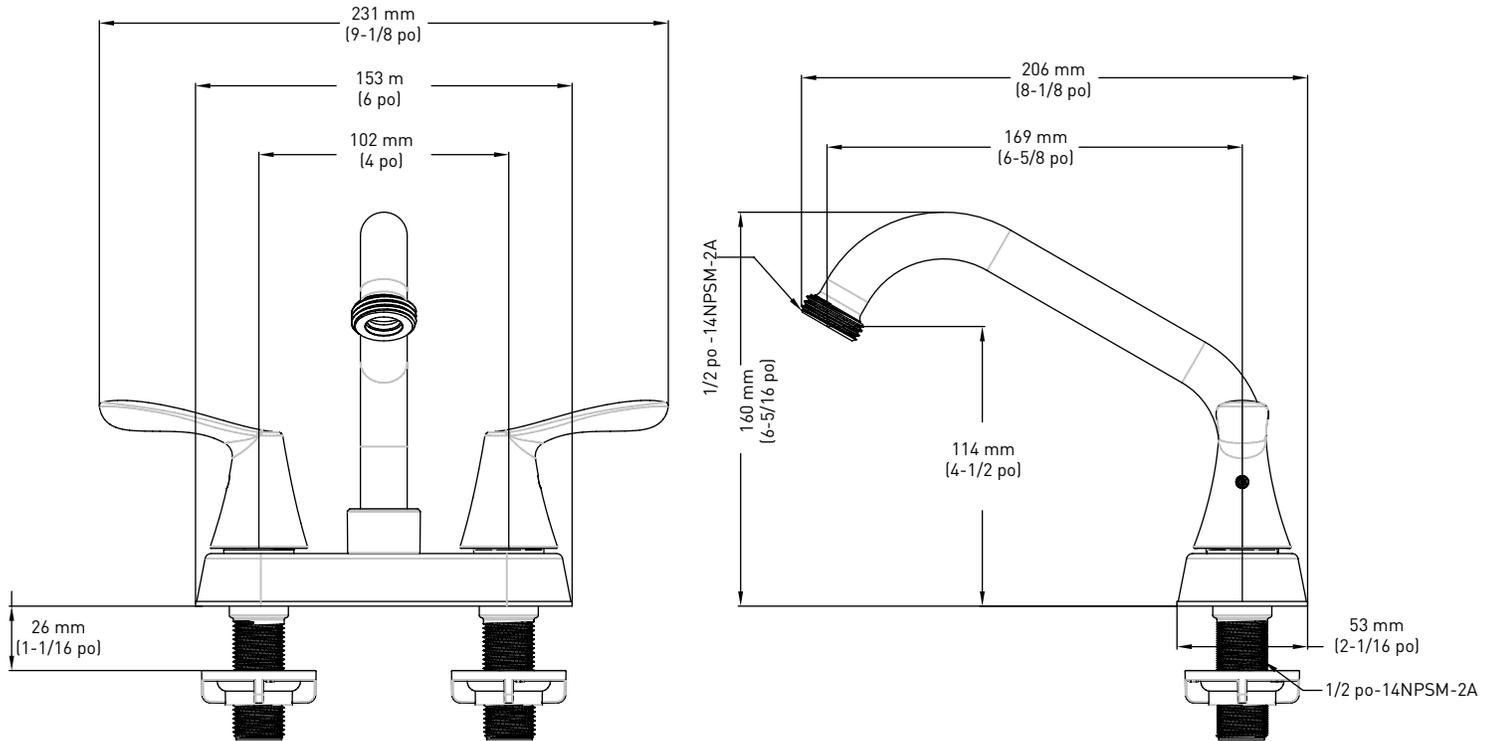

CONSTRUCTION

- CONSTRUCTION MÉTALLIQUE AVEC FINITION EN CHROME POLI
- CORPS DE VALVE EN PLASTIQUE

MONTAGE

- CONÇU POUR UNE INSTALLATION DANS 3 TROUS, 23 mm (7/8 po) DIA. MIN. AVEC ENTRAXE DE 102 mm (4 po) SUR LES PLAGES ALLANT JUSQU'À 25 mm (1 po)
- CONÇU POUR UNE INSTALLATION DE 43 mm (1-11/16 po) MIN. À PARTIR DE L'AXE DE SYMÉTRIE DE LA VALVE JUSQU'AU DOSSERET

ENTRÉE

- TIGES D'ENTRÉE MÂLES FILETÉES 14 NPSM DE 1/2 po

FONCTIONNEMENT

- MANETTES DE STYLE LEVIER À QUART DE TOUR
- FONCTIONNE AVEC MOINS DE 5 LB DE FORCE

MÉCANISME RÉGULATEUR D'EAU

- CARTOUCHE SANS RONDELLE

DÉBIT

- BEC VERSEUR CONÇU POUR FOURNIR AU MOINS 9 LPM/2,4 GPM

CODES/NORMES APPLICABLES

- cUPC
- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- ANSI/NSF 61/9

GARANTIE

- GARANTIE LIMITÉE À VIE CONTRE LES VICES DE MATÉRIAU ET DE MAIN-D'ŒUVRE POUR L'ACHETEUR/CONSOMMATEUR ORIGINAL
- GARANTIE DE 5 ANS LORSQUE POUR LES UTILISATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES



REPOND AUX
NORMES ADA



DESCRIPTION

CHROME
POLI

QTÉ LA
CAISSE

DEUX MANETTE ROBINET DE BUANDERIE INFINITY

06-4486

6